

CONTACTEUR MANOMÉTRIQUE POUR EAU - MANOMÈTRE INTÉGRÉS



Notice d'utilisation

Utilisation

Pressostat pour eau pour emploi dans des systèmes d'autoclave.

L'interrupteur assure automatiquement la marche et l'arrêt de l'électropompe selon les valeurs de pression réglées. Raccord intégré pour une connexion facile et rapide à la pompe et au réservoir.

Construction


- Contact normalement fermé, alliage laiton revêtement Ag-Ni, contact bi-polaire 250 V
- Bornes avec vis M4x8 avec etrier mobile 8x8 mm
- Membrane en caoutchouc NBR (nitrile) avec renfort textile alimentaire
- Protection IP44
- Connexion en plastique solide qui remplace le traditionnel raccord en laiton
- Presse-étoupe anti-arrachage

Caractéristiques techniques


Tension nominale	250 V
Courant nominal	16 A
Plage d'utilisation	1 - 5 bar
Réglage usine	1,4 - 2,8 bar
Différentiel (min - max)	0,6 - 2,3 bar
Température ambiante max.	55°C
Manomètre	Ø 40 mm - 0-6 bar (0-86 PSI)
Raccords 3 voies	1" M - 1" F - 1" F
Raccords 2 voies	1" F - 1/2" M

Réglage


- Desserrer complètement l'écrou du différentiel (1);
- Agir sur l'écrou de mise en marche (2) jusqu'à établir la valeur d'enclenchement;
- Visser l'écrou du différentiel (1) jusqu'à obtenir la valeur de déclenchement désirée.

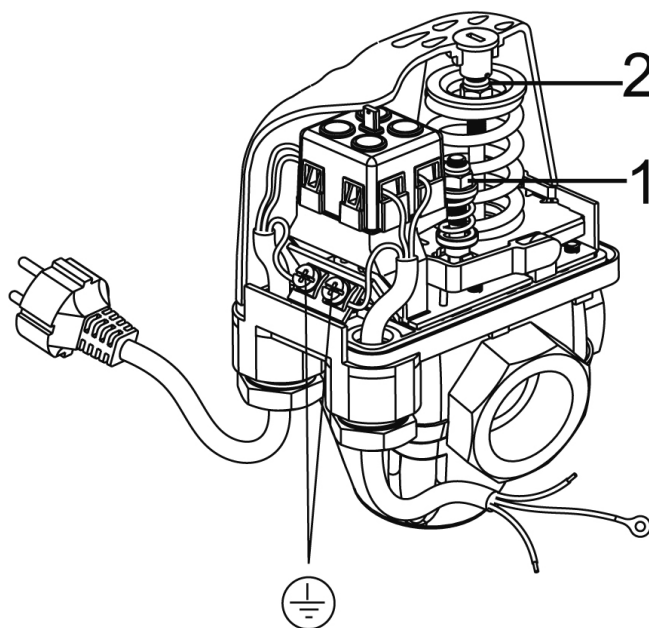

Courbes d'utilisation

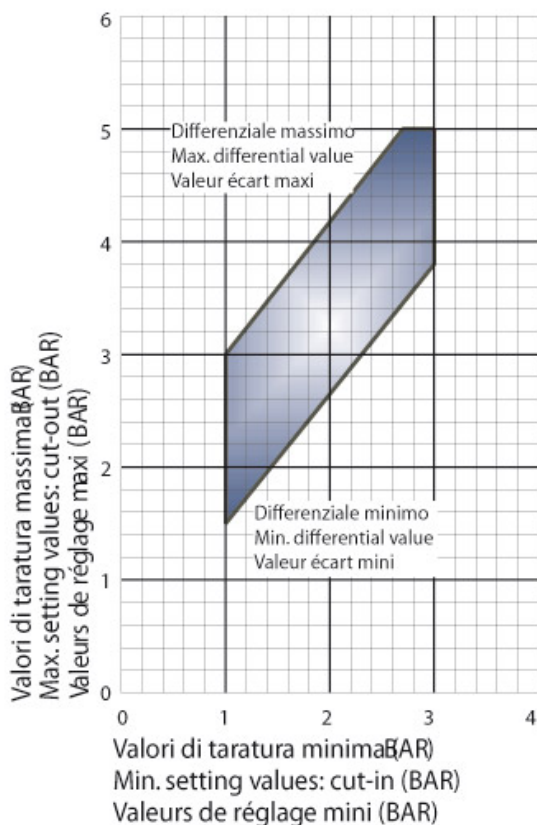


Configuration des contacts



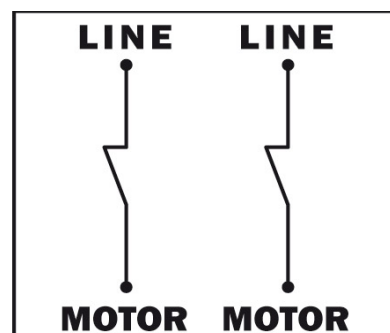


Exemples d'installation


3 voies

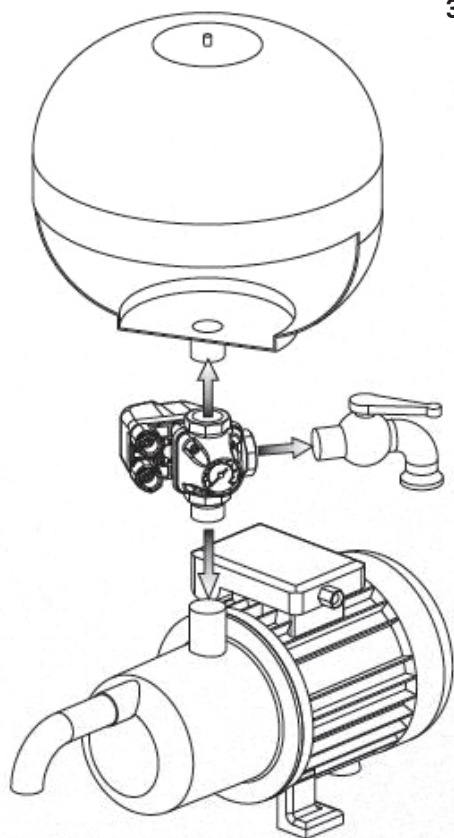

2 voies

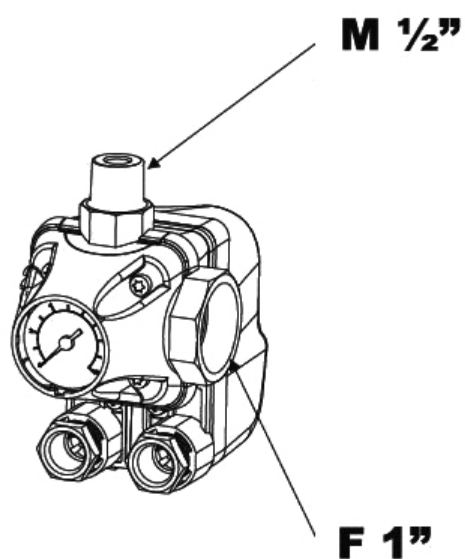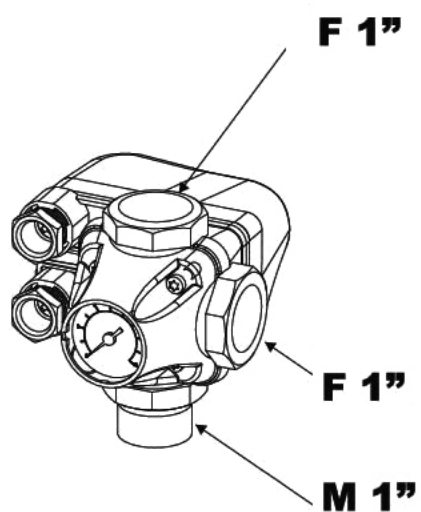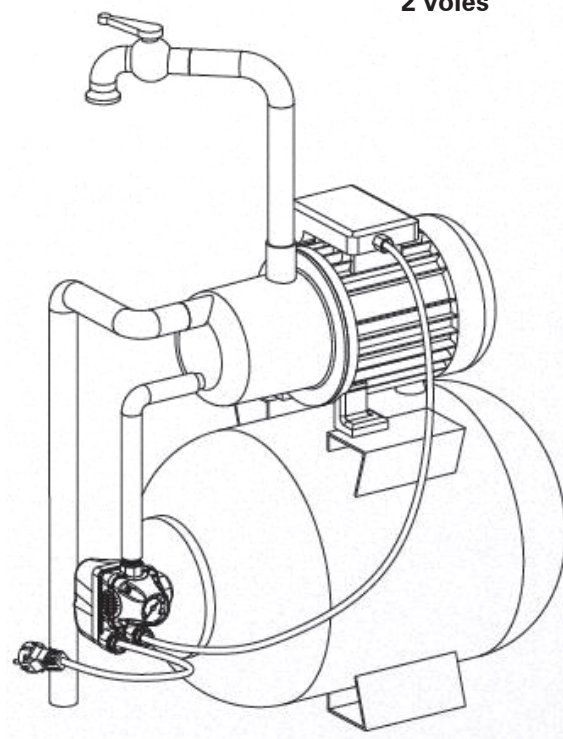

Dimensions 3 voies

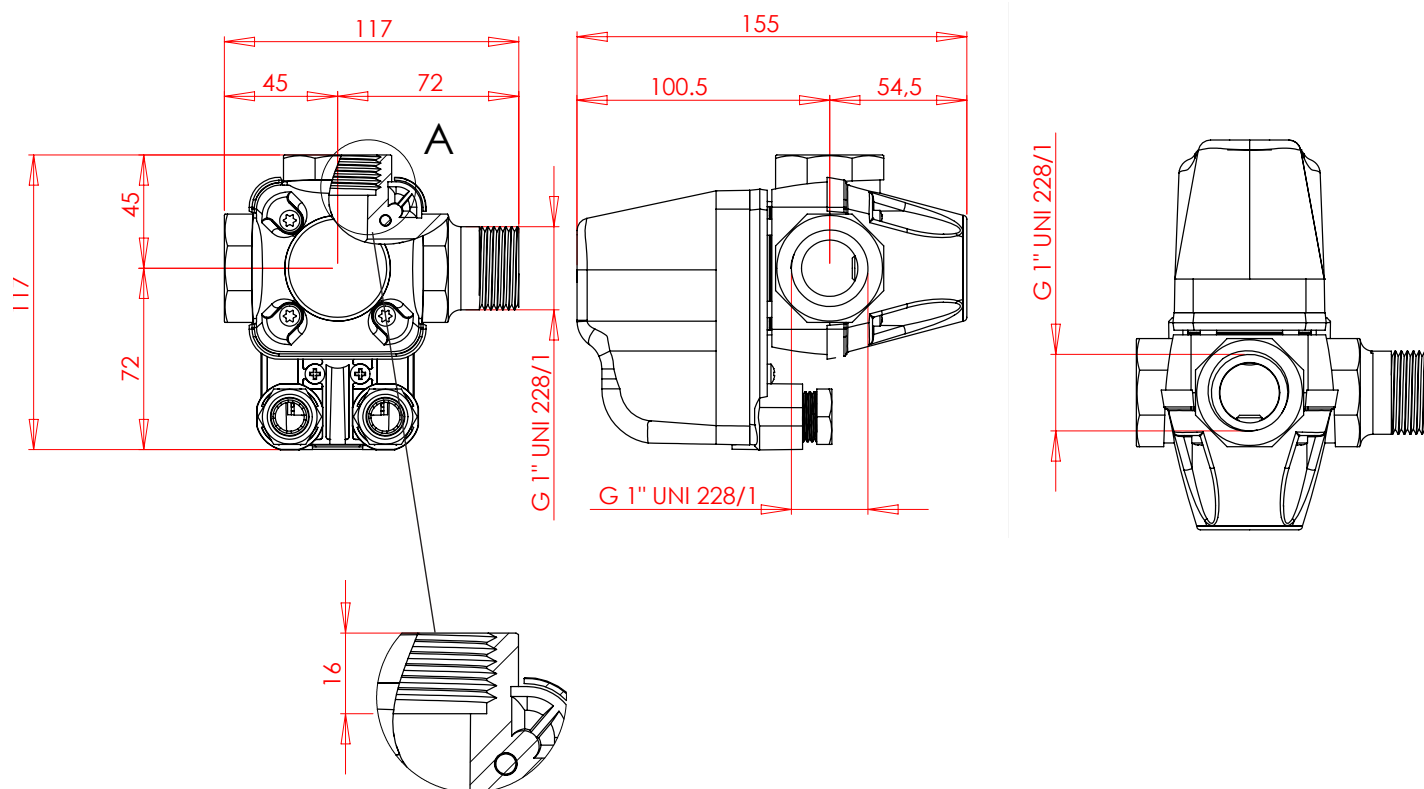

Dimensions 2 voies

